



Sierhekwerk

CAPRI • FIRENZE • GENUA • LUCA • MILANO • MONACO • SARDINIA • VERONA

Stijlvolle veiligheid Mooi en veilig sierhekwerk om huizen en bedrijfspanden heeft een tweeledige functie. Ook parken en tuinen worden hier steeds vaker mee uitgerust. Enerzijds bakent het grondgebied af en houdt het ongewenst bezoek buiten de deur. Anderzijds geeft het een onmiskenbare verfraaiing van een waardevol bezit. Duurzaam en solide, zodat er een leven lang nauwelijks omkijken naar is. In alle opzichten kan aan de wensen worden voldaan en bestaat ons assortiment uit een groot aantal modellen met elk hun eigen stijl, van klassiek tot modern. Ook is het mogelijk om een eigen ontwerp op maat te laten maken. We onderscheiden ons door een aantal karakteristieke kenmerken zoals het afwerken van de staanders met sierbollen of granaatappels en het blinde verbindingssysteem wat ongewenste demontage van het sierhekwerk tegengaat.



3	ALGEMENE INFORMATIE SIERHEKWERK
5	CAPRI
6	FIRENZE
7	GENUA
8	LUCA
9	MILANO
10	MONACO
11	SARDINIA
12	VERONA
13	DRAAIPOORTEN
15	SIERPUNTEN & ORNAMENTEN

inhoud



Ons assortiment hekwerk bestaat uit een groot aantal modellen, in stijl variërend van klassiek tot modern. Uiteraard zijn aanpassingen in de vormgeving en maatvoering van het hekwerk mogelijk, omdat we alle hekwerken zelf produceren.



Naast het Basis sierhekwerk kunnen er een aantal modellen in een Pro uitvoering worden geleverd.

Het Pro sierhekwerk onderscheidt zich door een aantal kenmerken, met name de siervakken zijn breder waardoor er minder staanders gebruikt worden, de boven- en onderligger zijn zwaarder uitgevoerd d.m.v. kokerprofiel 40x40 mm. Bij een aantal modellen wordt er vanaf 1,5 mtr hoogte een extra horizontale ligger aangebracht voor extra versteviging.


Het sierhekwerk kan in diverse RAL kleuren worden gepoedercoat en is onderhoudsarm. Bij elk model sierhekwerk kan een poort in dezelfde stijl worden geleverd.

U kunt ervoor kiezen om zelf de gewenste maten (lengte, breedte en hoogte) van uw hekwerk door te geven, maar wij kunnen ook ter plekke bij u komen opmeten.



Algemene technische specificaties

Verankering



Blinde verbinding



Afwerking staanders

aluminium paalkap



sierbol



granaatappel



aluminium bol



Sierhekwerk is leverbaar in de standaardhoogten van 800, 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm

Bevestiging: Het sierhekwerk bestaat uit siervakken en staanders van staalkokerprofiel 60 x 60 mm. Elke staander is verlengd en kan worden aangestort met beton. Eventueel kan de staander worden voorzien van een voetplaat. De bovenzijde van de staander kan van diverse kappen, bollen of granaatappels worden voorzien. De elementen worden door middel van een unieke blinde verbinding met de staanders verbonden.

Vakhoogte: Opgestelde hoogte -50 mm

Behandeling: Basis verzinkt volgens NEN-EN-ISO 1461

Coating: Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Standaard kleurstellingen:

RAL 6005

mosgroen

RAL 6009

dennengroen

RAL 7016

antracietgrijs

RAL 9005

zwart


RAL 9010

helder wit

Poortmodellen:




Rechtmodel



Golfmodel



Dalmodel



Klokmodel



Boogmodel



Golf dalmodel



Rechtmodel



Boogmodel

Capri

Basis

Breedte siervak:

1940 mm


Boven- en onderligger:

Kokerprofiel 40x20 mm


Vulling:

Spijlen en bogen van buis Ø16, radius van de bogen is 210 mm, de spijlen zijn voorzien van een sierpunt


Varianten & Poorten



zonder punt



extra bovenligger



met krul



poort rechtmodel



poort golfdalmodel




poort golfdalmodel

Firenze


Basis

Breedte siervak: 1832 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen en bogen van buis Ø16 mm, radius van de bogen is 210 mm, de spijlen zijn voorzien van een sierpunt, tussenspijlen voorzien van een granaatappel


Varianten & Poorten




poort rechtmodel



extra bovenligger

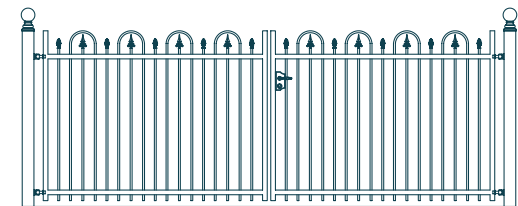

poort rechtmodel

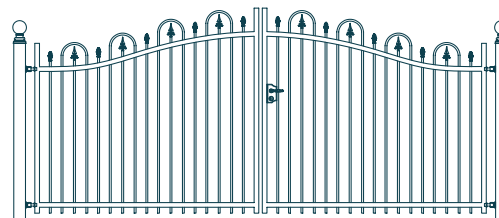

poort golfmodel



poort golfdalmodel

Genua

Basis

Breedte siervak: 1930 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm

Pro

Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm


Varianten & Poorten




poort rechtmodel




poort boogmodel




dubbele ring



ruit

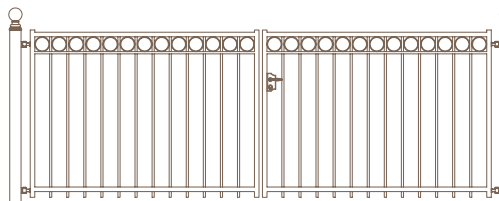

poort rechtmodel

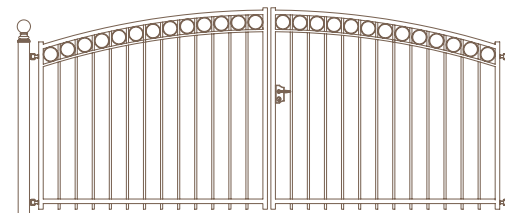

poort boogmodel



Luca



Basis


Breedte siervak: 1970 mm
 Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm
 Vulling: Spijlen vierkant kokerprofiel 20x20, hart op hart 100 mm

Pro


Breedte siervak: 2680 mm
 Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x40 mm
 Vulling: Spijlen vierkant kokerprofiel 20x20, hart op hart 100 mm

Spijlen variatie Luca: spijlen strokend  spijlen gedraaid 


Varianten & Poorten




extra bovenligger

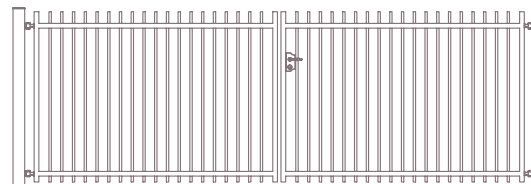

poort rechtmodel



poort rechtmodel extra bovenligger

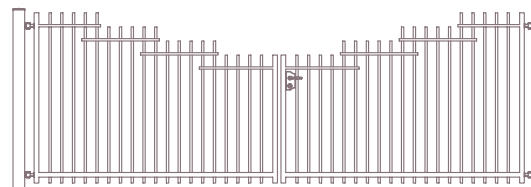

poort dalmodel

Milano


Basis

Breedte siervak: 1970 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 100 mm


Pro

Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm, hart op hart 100 mm


Varianten & Poorten




poort rechtmodel




extra onderligger

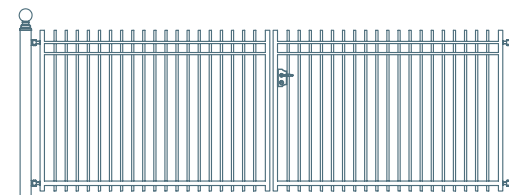

poort recht

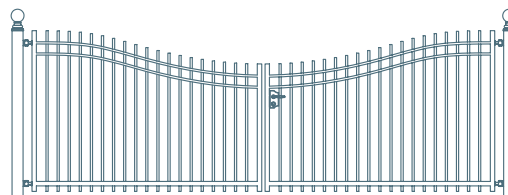

poort golfdalmodel

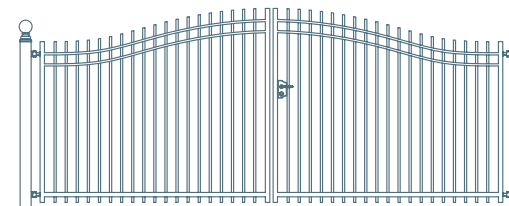

poort golfmodel



Monaco

Basis

Breedte siervak:	1930 mm
Boven- en onderligger:	Kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger:	Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling:	Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm

Pro

Breedte siervak:	2680 mm
Boven- en onderligger:	Kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger:	Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling:	Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm, ringen Ø130 mm


Varianten & Poorten




poort rechtmodel




poort boogmodel




dubbele spijl



ruit



dubbele ring

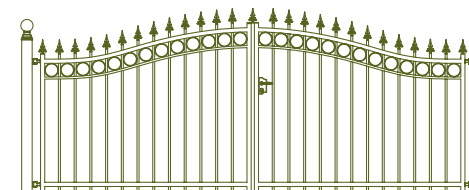

poort golfmodel



Sardinia


Basis

Breedte siervak:	1930 mm
Boven- en onderligger:	Kokerprofiel 40x20 mm
Extra horizontale ligger:	Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling:	Lange spijlen buis Ø19 mm, korte spijlen Ø16 beide voorzien van een sierpunt, Lange spijlen hart op hart 150 mm, sierkrul 130 mm.

Pro

Breedte siervak:	2680 mm
Boven- en onderligger:	Kokerprofiel 40x40 mm
Extra horizontale ligger:	Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling:	Lange spijlen buis Ø19 mm, korte spijlen Ø16 beide voorzien van een sierpunt, Lange spijlen hart op hart 150 mm, sierkrul 130 mm.

Varianten & Poorten




extra bovenligger




sardinia sierkrul



poort boogmodel

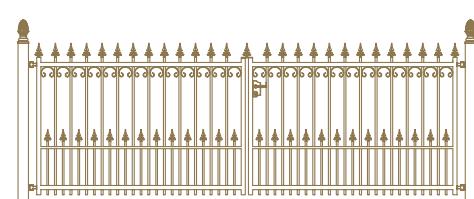

poort rechtmodel

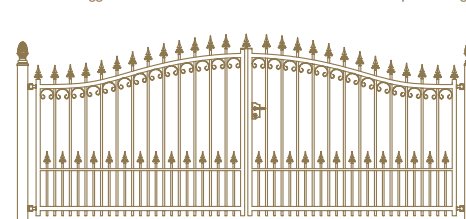

poort golfmodel



poort met sardinia sierkrul

Verona


Basis

Breedte siervak: 1930 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x20 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm

Pro

Breedte siervak: 2680 mm
Boven- en onderligger: Kokerprofiel 40x40 mm
Vulling: Spijlen buis Ø19 mm voorzien van een sierpunt, hart op hart 150 mm

Varianten & Poorten




verspringing



poort rechtmodel




poort boogmodel

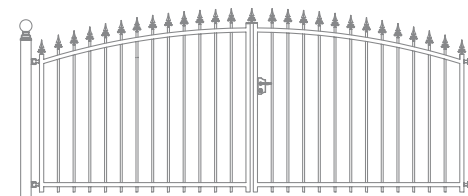

poort boogmodel



extra bovenligger



dubbele spijl



poort golfmodel



Sierdraaipoorten



Enkele en Dubbele sierpoort is leverbaar in standaard opgestelde hoogten van 800, 1000, 1250, 1500, 1800 en 2000 mm

Maattabel enkele sierpoort

Standaard afmetingen tussen de palen

800 t/m 2000 mm hoog

Capri	Firenze	Genua / Monaco Sardinia / Verona	Luca Milano	Scharnier & Sluitpaal
-	-	1075	1087	80x80
1217	1207	1225	1187	80x80
1527	1627	1525	1387	80x80
-	-	-	1587	80x80
-	1937	1975	-	80x80
2147	-	-	1987	100x100

Alle maten in mm.

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Maattabel dubbele sierpoort

Standaard afmetingen tussen de palen

800 t/m 2000 mm hoog

Capri	Firenze	Genua / Monaco Sardinia / Verona	Luca Milano	Scharnierpaal
-	-	2110	2134	80x80
2394	2374	2410	2534	80x80
3014	3214	3010	3134	80x80
3634	-	3610	3534	100x100
-	4034	3910	3934	100x100
4254	-	4210	4354	100x100
-	4864	4530	4554	100x100

Alle maten in mm.

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Technische wijzigingen voorbehouden.



Technische specificaties sierdraaiporten

Vleugelhoogte:	Poorthoogte, -50 mm grondspelling.
Kader poortvleugel:	Kokerprofiel 40x40 mm.
Ophanging:	Nastelbare 90° opendraaiende scharnieren, M20. M24 scharnier indien poortvleugelbreedte vanaf 2250 mm en geautomatiseerde sierdraaiporten.
Sluiting:	Sier locinox slot opgebouwd uit roestvrije materialen, met instelbare lengte van de dag- en nachtpen. Inclusief ingebouwde europaal met 3 sleutels. (bij een poort lager dan 1000 mm opgestelde hoogte, wordt de poort voorzien van een smalslot)
Onderdelen:	Uit roestvrij staal, kunststof en aluminium.
Vastzetten poortvleugels:	Vanaf 1500 mm doorgang is elke vleugel voorzien van een inwendige grondgrendel.
Scharnier- en sluitpaal:	Palen zijn verlengd.
Nota:	Indien het type is voorzien van een standaard extra boven- of onderligger is het kokerprofiel 40x20 mm. Capri en Firenze worden standaard voorzien van een extra bovenligger kokerprofiel 40x20 mm vanaf 1500 mm opgestelde hoogte.
Opties standaard poort:	Dagmaat wijzigt als poort wordt uitgevoerd met siermuurplaatscharnieren en/of muuraanslagset. Enkele sierpoorten: Met siermuurplaatscharnieren en sluitpaal = Standaard afmeting tussen de palen + 5 mm. Met muuraanslagset en scharnierpaal = Standaard afmeting tussen de palen + 20 mm. Met muuraanslagset en siermuurplaatscharnieren = Standaard afmeting tussen de palen + 25 mm. Dubbele sierpoorten: Beide zijden voorzien siermuurplaatscharnier = Standaard afmeting tussen de palen + 10mm. Siermuurplaatscharnier met Scharnierpaal = Standaard afmeting tussen de palen + 5mm Standaard inmetelscharnieren = Standaard afmeting tussen de palen - 20mm Inmetelscharnier t.b.v. bovengrondse aandrijving = Standaard afmeting tussen de palen + 10mm
Opties:	Enkele en dubbele sierpoorten voorbereiden om elektrisch te worden bediend. Inmetelscharnier leverbaar i.p.v. scharnierpilaster zowel met als zonder voorbereiding t.b.v. op- of inbouw aandrijvingen.

Vermelde maten zijn standaardmaten. Op aanvraag is een afwijkende maatvoering mogelijk.

Technische wijzigingen voorbehouden.



Sierpunten & Ornamenten



art. 9547
75x158

art. 9272
35x120

art. 9251
67x120

art. 9061
40x121

art. 9100
40x81

art. 9211
63x125



art. 9442
70x137

art. 9443
60x115



art. 9423
64x120

art. 9422
43x80



art. 9342
70x137

art. 9343
60x115




art. 9752
70x137

art. 9753
58x115




art. 9232
65x125


art. 9231
55x110



ring
ø130x6



krul
130x6



ruit
130x6

S I E R H E K W E R K

C A P R I • F I R E N Z E • G E N U A • L U C A • M I L A N O • M O N A C O • S A R D I N I A • V E R O N A

